

Procédure d'utilisation du Panier « Ramasse Couverts »

L'objectif du panier « ramasse couverts » est de récupérer de manière automatisée les couverts à l'intérieur du KIT INOVAG

Cette opération est réalisable uniquement lorsque le voyant « FIN DE CYCLE » est allumé


1- Ouvrir le capot de l'appareil et positionner le panier à l'envers sur les billes (appui léger sur le panier)




2 - Fermer le capot de l'appareil et lancer le cycle « Ramasse couverts ».



3 - Une fois le cycle « Ramasse couverts » terminé (voyant « FIN DE CYCLE » allumé), ouvrir le capot de l'appareil et remonter le panier via les 2 poignées.

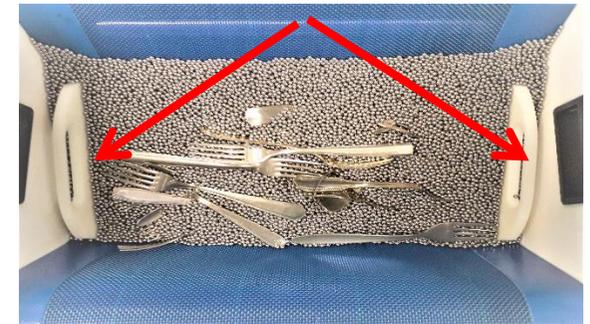

4 - Lorsque le panier est remonté au-dessus des billes, effectuer un mouvement de balancier (5 à 6 fois) afin d'éliminer les dernières billes du panier.

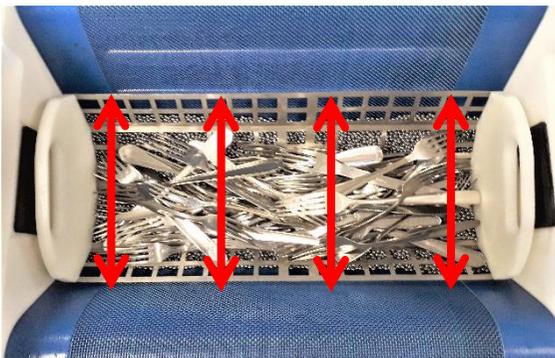

5 - Récupérer les couverts.



Utiliser des gants spécifiques afin d'éviter de se couper lors de la saisie des couverts dans le panier.



8. Conseils pratiques : **Lavage des couverts**

Pour une utilisation optimale de votre machine

<u>TOUJOURS</u>	<u>JAMAIS</u>
<ul style="list-style-type: none"> . Vérifier si les bidons sont suffisamment remplis en INOCLEAN et INORINCE. . Rincez les couverts avant le chargement. . Assurez-vous que les couverts sont correctement installés dans le Kit INOVAG. . Laissez le cycle s'effectuer jusqu'à son terme. . Assurez-vous que la température de l'eau (eau froide + eau chaude) répond au pré-requis nécessaire (§3.3.1.) . Le niveau de sel de l'adoucisseur (le cas échéant) doit être régulièrement complété. 	<ul style="list-style-type: none"> . Eviter de MELANGER les couverts entre eux surtout dans le cas du couple « Fourchettes-Couteaux pointus » . Ne JAMAIS arrêter la machine pendant le déroulement d'un cycle. . Ne JAMAIS ouvrir le capot de la machine pendant le déroulement d'un cycle. . Ne JAMAIS utiliser le dessus de la machine comme plan de travail. . Ne JAMAIS surcharger le panier (capacité max : 60 à 80 pièces). . Ne JAMAIS laver autres choses que des couverts dans l'appareil.

Pour une machine toujours propre

<u>TOUJOURS</u>	<u>JAMAIS</u>
<ul style="list-style-type: none"> . Contrôler et Nettoyer les 2 filtres quotidiennement (intérieur de la cuve (enlever le filtre rectangulaire pour accéder au filtre de la pompe d'aspersion)). . Nettoyer l'intérieur de la cuve quotidiennement. . Il est recommandé d'utiliser le produit IT SHINE (1/2 dose par traitement) chaque semaine ou à la fréquence nécessaire (plus fréquemment dans le cas d'une utilisation intensive / voir §6.1.1.). 	<ul style="list-style-type: none"> . Ne JAMAIS utiliser de détergents ménagers autres que les produits préconisés (IT SHINE / INOCLEAN / INORINCE). . Ne JAMAIS utiliser de paille de fer, de brosses Métalliques ou d'autres ustensiles à récurer. . Ne JAMAIS nettoyer la machine à la vapeur ou au jet d'eau.

Procédure de récupération des billes

La récupération des billes doit être effectuée au moins une fois par jour (plus fréquemment si nécessaire)

1 – Ouvrir le portillon en bas à gauche de la carrosserie de l'appareil



2 – Tuyau récupérateur des billes
(Tuyau en position de récupération)



3 – Se munir d'un récipient
(Hauteur maximum conseillée 10cm),
et sortir le tuyau récupérateur des billes.



4 – Ouvrir la vanne du robinet ¼ tour pour récupérer les billes et repositionner le tuyau comme sur l'étape N°2 (TUYAU NON PINCÉ NI COUDÉ)
ATTENTION : Refermer le robinet après récupération



5 – Verser les billes récupérées dans le kit INOVAG

