


LA BRUNISSEUSE B500

Procédure d'utilisation du Panier « Ramasse Couverts »

**L'objectif du panier « ramasse couverts » est de récupérer de manière semi automatisée les couverts à l'intérieur du KIT INOVAG
Cette opération est réalisable uniquement lorsque le voyant « FIN DE CYCLE » est allumé et capot ouvert**

1- Ouvrir le capot de l'appareil et positionner le panier à l'envers sur les billes (appui léger sur le panier)

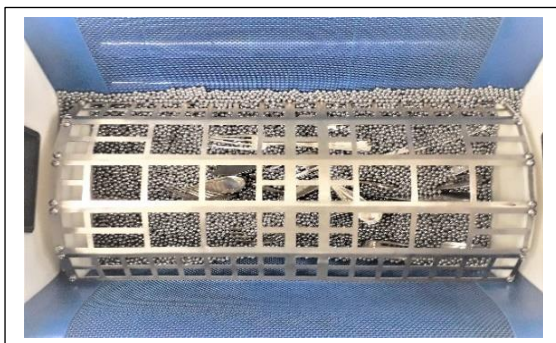

2- Utilisation des 2 boutons ramasse couverts. Maintenir le bouton de droite enfoncé et effectuer des impulsions sur le bouton de gauche jusqu'à faire effectuer un demi-tour au panier.




3 - Une fois le demi-tour effectué, remonter le panier via les 2 poignées.



Faire effectuer un demi-tour au panier A l'aide des 2 boutons ramasse couverts.

4 - Lorsque le panier est remonté au-dessus des billes, effectuer un mouvement de balancier (5 à 6 fois) afin d'éliminer les dernières billes du panier.

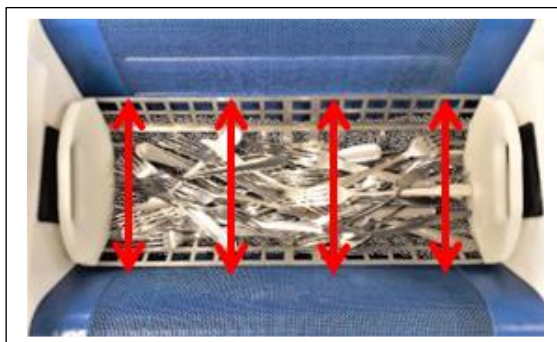

5 - Récupérer les couverts.



Utiliser des gants spécifiques afin d'éviter de se couper lors de la saisie des couverts dans le panier.



7. Conseils pratiques :

Nettoyage & Rénovation des couverts

Pour une utilisation optimale de votre brunisseuse

<u>TOUJOURS</u>	<u>JAMAIS</u>
. Vérifier que le produit INOCLEAN a bien été incorporé. - Avant le chargement pour le nettoyage & la rénovation les couverts doivent être propres. . Assurez-vous que les couverts sont correctement installés dans le Kit INOVAG. . Assurez-vous que la dureté et la température de l'eau (eau froide ou eau chaude Maxi 50°C) répond au prérequis nécessaire (§3.3.) . Le niveau de sel de l'adoucisseur (le cas échéant) doit être régulièrement complété.	. Eviter de MELANGER les couverts entre eux surtout dans le cas du couple « Fourchettes-Couteaux pointus » Risque de détérioration de la bande transporteuse. . Eviter d'arrêter la machine pendant le déroulement d'un cycle. . Eviter d'ouvrir le capot de la machine pendant le déroulement d'un cycle. . Ne JAMAIS utiliser le dessus de la machine comme plan de travail. . Ne JAMAIS surcharger le panier (Capacité max : 60 à 80 pièces selon leur taille). . Ne JAMAIS laver autres choses que des couverts dans l'appareil.

Pour une machine toujours propre

<u>TOUJOURS</u>	<u>JAMAIS</u>
. Vidanger, Contrôler et Nettoyer l'intérieur de la cuve après chaque utilisation. . Il est recommandé d'utiliser le produit IT SHINE (1 dose par traitement) chaque semaine ou à la fréquence nécessaire (plus fréquemment dans le cas d'une utilisation intensive / voir § 5.2).	. Ne JAMAIS utiliser de détergents ménagers autres que les produits préconisés (IT SHINE / INOCLEAN). . Ne JAMAIS utiliser de paille de fer, de brosse Métalliques ou d'autres ustensiles à récuser. . Ne JAMAIS nettoyer la machine à la vapeur Ou au jet d'eau.


9. Procédure de récupération des billes en fond de cuve

**La récupération des billes doit être effectuée après chaque journée d'utilisation
(Plus fréquemment si nécessaire)**

Pendant le fonctionnement de la brunisseuse quelques billes peuvent se retrouver au niveau de la bonde de vidange en fond de cuve.

- 1- Dans le cas d'un petit volume de billes à récupérer vous pouvez utiliser l'aimant fourni.
- 2- Dans le cas d'un volume plus important vous pouvez utiliser l'aimant fourni où utiliser la vanne de vidange* pour la récupération des billes « après vidange de la cuve et retrait du Filtre de la bonde, procédure ci-dessous ».

- 1 Après vidange de la cuve
Retirer le filtre de bonde

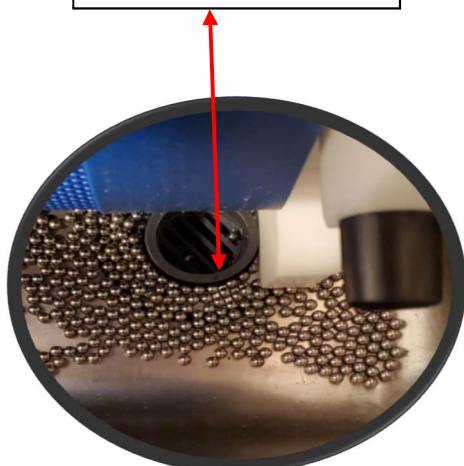

- 2 récupération des billes avec l'aide de l'aimant ou ouvrir la vanne de vidange (fig.3)



- 3 Ouvrir la vanne de vidange



- 4 Verser les billes récupérées Dans le kit INOVAG

